


	品名	材質	摘要
1	本体	A C	アクリル焼付塗装
2	フランジ	A C	アクリル焼付塗装
3	インバータ	—————	70W防水型
4	灯具	A D C	—————
5	ベースパッキン	E P T ゴム	黒
6	リフレクター	アルミ	—————
7	ランプ	H C I - T C 3 5 W , C D M - T C 3 5 W	G 8 . 5 (別 売)
8	フード	アルミ	黒熟黒塗装焼付塗装
9	シールド	A D C	—————
10	枠	A D C	ショット仕上
11	カバーガラス	合わせガラス	透明
12	取付ボルト	S U S	—————
13	セーフティワイヤー	S U S	—————
14	ボールヘッド	鋼管< S T K > + 鋼板	溶融亜鉛メッキ+ウレタン焼付塗装
15	ボール本体	鋼管< S T K >	溶融亜鉛メッキ+ウレタン焼付塗装
16	ベースプレート	鋼板< S S 4 0 0 >	溶融亜鉛メッキ+ウレタン焼付塗装

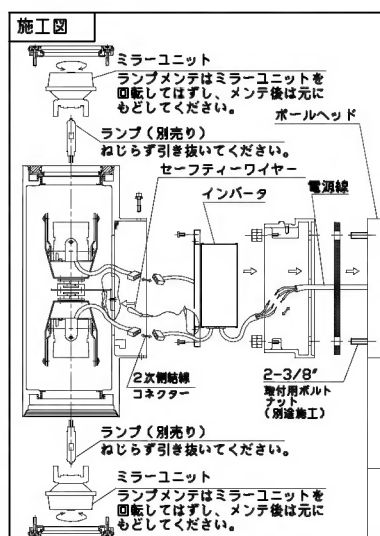

- 【ご注意】**

 - ランプは必ず電源を切ってから扱ってください。
 - ランプは直接素手で触らないでください。
 - 器具は照射物より0.8m以上離してお使いください。
 - 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
 - 取付、ご使用の際は必ず取扱説明書をご覧ください。
 - 周囲温度0℃～35℃の範囲でご使用ください。
 - 風速60m/s以上の場所では使用しないでください。
 - 振動や衝撃の大きい場所では使用しないでください。
 - 塩害地域などの特殊環境で使用される場合は、別途ご相談ください。
 - 排水処理を行い、プール内に水が溜まらないようにして下さい。
 - 安定器のメンテナンスは、プラケット本体をとりはずして行ってください。